


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

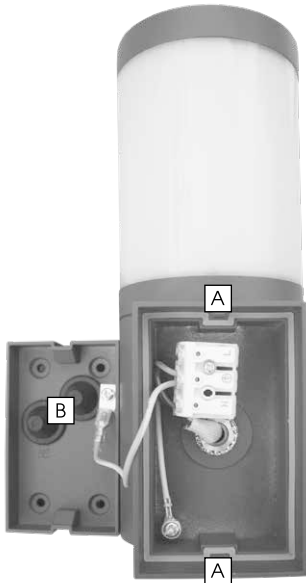

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung
- Montagekit (4 Schrauben, 4 Dübel, 4 Dichtungsringe, Inbusschlüssel SW 2,5)

Benötigtes Werkzeug:


- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die zwei Schrauben [A], die sich oben und unten an der Leuchte befinden. Nehmen Sie vorsichtig die Wandplatte ab.

2. Halten Sie daraufhin die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die vier Bohrlöcher an. Bohren Sie nun alle vier Löcher in die Wand, setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!

3. Durchstoßen Sie die Gummidichtung [B] mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitzlöcher können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung [B]. Setzen Sie anschließend jeweils einen Dichtungsring zwischen Schraube und Wandplatte und schrauben Sie diese daraufhin an der Wand fest.

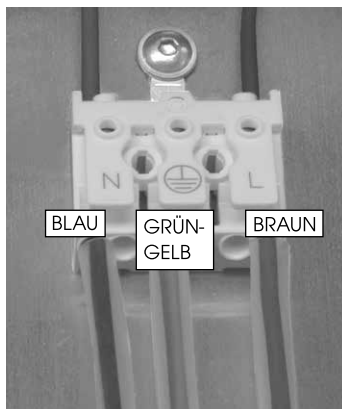

4. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel. In der Mitte befindet sich die Erdung, grün-gelbes Kabel. Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel.

Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in die vorgesehene Buchsen zu klemmen genügt ein leichtes Drücken auf die entsprechende Klemme. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

5. Stecken Sie jetzt den Leuchtenkorpus auf die Wandplatte und befestigen Sie die beiden Teile wieder mit den zwei Schrauben [A]. Achten Sie aber darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.

6. Drehen Sie den Diffusor entgegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn vom Leuchtengehäuse ab. Schrauben Sie jetzt ein passendes Leuchtmittel mit maximal 15 Watt in die vorgesehene Fassung (E27). Befestigen Sie anschließend wieder den Diffusor auf dem Leuchtengehäuse.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung für Wandleuchte Typ 5058

Nur für die Wandmontage

Maße:

Höhe: 24,00 cm
Breite: 9,00 cm
Tiefe: 12,70 cm

Leuchtmittel:

1× max. 15 Watt E27



Typ 5058