

Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD aus deutscher Herstellung erworben.

### Lieferumfang:


- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung
- Montagekit (3 Schrauben, 3 Dübel, 3 Silikonschläuche, 3 Dichtungsscheiben, Inbusschlüssel SW 2,5)

### Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

### Montage:

1. Schrauben Sie als erstes den Zylinder gegen den Uhrzeigersinn vom Leuchtenfuß ab.
2. Lösen Sie anschließend die beiden Innensechskantschrauben **B** und nehmen Sie die Abdeckplatte ab um freien Zugang zur Anschlussklemme zu haben.
3. Halten Sie zunächst den Leuchtenfuß an die gewünschte Stelle, zeichnen Sie alle drei Bohrlöcher an und bohren Sie diese anschließend in die Decke und versehen Sie die Bohrlöcher mit den beigelegten Dübeln. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Decken geeignet!
4. Durchstoßen Sie die Gummidichtung **A** mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitze können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung **A** im Leuchtenfuß. Setzen Sie jeweils eine Dichtungsscheibe zwischen Schraube und Leuchtenfuß und schrauben Sie diesen daraufhin an der Wand fest.

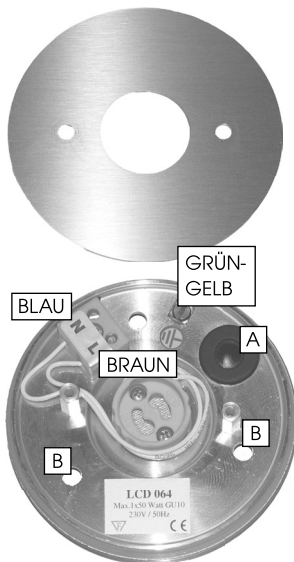

5. Versehen Sie nun alle drei Kabel die in die Leuchte führen mit einem Silikonschlauch aus dem mitgelieferten Montagekit. Die Silikonschläuche schützen die Kabel vor den hohen Temperaturen die in der Leuchte entstehen.

6. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehenen Klemmen in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Phase (braun oder schwarz) und Nullleiter (blau) müssen in der Keramik-klemme befestigt werden, die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss mit einer Schraube fixiert werden. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter.

Um die Kabel sicher in den vorgesehen Buchsen zu befestigen müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann das Kabel eingeführt und die Klemme wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

7. Befestigen Sie nun wieder die Abdeckplatte mit den beiden Schrauben und setzen Sie jetzt ein passendes Leuchtmittel mit maximal 50 Watt in die vorgesehene Fassung (GU10) ein.

8. Schrauben Sie zuletzt die Abdeckung wieder auf den Leuchtenfuß.

**Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!**  
**Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.**



### Montageanleitung für Deckenleuchte Typ 064

Nur für die  
Deckenmontage

#### Maße:

Höhe: 10,00 cm  
Durchmesser: 11,00 cm

#### Leuchtmittel:

1xGU10 max. 50 Watt



Typ 064