

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD aus deutscher Herstellung erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung
- Montagekit (1 Saugnapf-Montagehilfe, Inbusschlüssel SW 2,5)




Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die Leuchtenabdeckung, die sich oben am Leuchtenkorpus befindet.
2. Setzen Sie nun ein passendes Leuchtmittel (Sockel GU10) mit maximal 35 Watt in die Leuchte ein. (Benutzen Sie wenn nötig die Saugnapf-Montagehilfe um das Leuchtmittel einfacher einzusetzen.)
3. Schrauben Sie jetzt die Abdeckung wieder auf die Leuchte.
4. Stecken Sie nun den unteren Teil der Leuchte (Erdspieß) soweit in den Boden, dass die Leuchte sicher steht. Um den Leuchtenkorpus auf das zu beleuchtende Objekt zu richten, lösen Sie bitte die Schraube außen am Erdspieß mit einem Inbusschlüssel SW 2,5. Es ist darauf zu Achten das das Ablaufloch an der Unterseite des Leuchtenkorpus immer nach unten schaut. Anschließend ziehen Sie die Schraube am Erdspieß wieder fest.

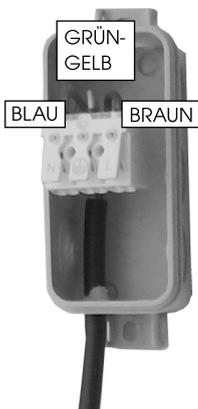

5. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Links befindet sich der Nullleiter (blaues Kabel). In der Mitte befindet sich die Erdung (grün-gelbes Kabel). Rechts befindet sich die Phase L (braunes oder schwarzes Kabel).

Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter.

Um die Kabel sicher in die vorgesehene Buchse zu klemmen genügt ein leichtes Drücken auf die entsprechende Klemme. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung für Buschleuchte Typ 026

Maße:

Rohr/Leuchtenkorpus
Höhe:
59,00 cm/11,10 cm

Rohr/Leuchtenkorpus
Durchmesser:
3,00 cm/7,00 cm

Leuchtmittel:

1x max. 35 Watt GU10



Typ 026