

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

Lieferumfang:


- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung
- Zubehörkit (2× M3x16 Kreuzschlitzschrauben)

Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 3,0

Montage und Leuchtmittelwechsel:

1. Schalten Sie den Strom ab und stellen Sie sicher, dass er gegen Anschalten geschützt ist.
2. Schließen Sie die drei Adern der Leuchte an das Stromnetz an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel (Nullleiter blaues Kabel, Erdung grün-gelbes Kabel, Phase L braunes oder schwarzes Kabel) in die richtige Öffnung geklemmt werden. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Kabel geschützt vor Wasser angeschlossen werden!
3. Stecken Sie den Erdspieß in den Boden und richten Sie die Leuchte im gewünschten Winkel aus. Schalten Sie anschließend den Strom wieder an.
4. Zum Wechsel des Leuchtmittels Lösen Sie dann die vier Inbusschrauben **A** auf der Rückseite der Leuchte und nehmen Sie anschließend die Edelstahlblende der Vorderseite ab.
- 5 Entnehmen Sie nun die Gummidichtung mit dem eingefassten Glas **B** vom Leuchtenkorpus.
6. Anschließend lösen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben und entnehmen die Metallabdeckung **C** um an das Leuchtmittel zu gelangen.
7. Drehen Sie das Leuchtmittel entgegen dem Uhrzeigersinn aus der Fassung und setzen Sie wieder ein passendes GU10 Leuchtmittel mit maximal 35 W ein.
8. Setzen Sie anschließend wieder die Metallabdeckung **C** über das Leuchtmittel und befestigen Sie dieses mit den Kreuzschlitzschrauben. Sollten die zuvor gelösten Schrauben zu kurz sein, weil das neu eingesetzte Leuchtmittel höher ist, verwenden Sie die längeren Schrauben aus dem mitgelieferten Zubehörkit.
- 9 Nun setzen Sie wieder die Gummidichtung mit dem eingefassten Glas **B** auf den Leuchtenkorpus. Achten Sie darauf, die Dichtung richtig herum einzusetzen: Unten muss sich eine überstehende Lamelle, oben 2 Lamellen befinden.
10. Abschließend befestigen Sie wieder die Edelstahlblende mit den zuvor gelösten vier Inbusschrauben **A**.

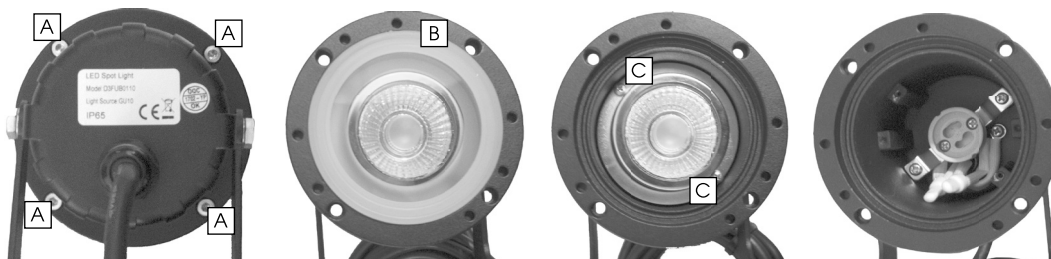

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung für Erdspießstrahler Typ 5017

Maße:

Höhe inkl. Erdspieß:
29,80 cm

Leuchtenkorpus
Länge: 8,70 cm
Höhe: 10,00 cm

Leuchtmittel:

1× max. 35 Watt GU10



Typ 5017