


Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

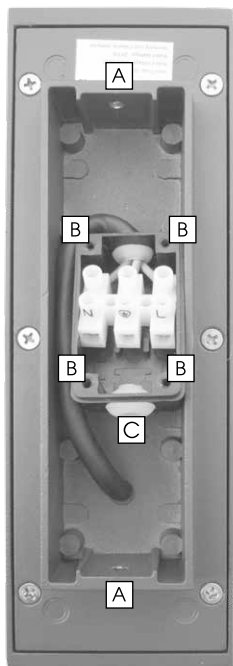

#### Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. LED
- Montagekit (2 Schrauben, 2 Dübel)

#### Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine
- Kreuzschlitzschraubendreher

#### Montage:

**1.** Lösen Sie zunächst die zwei Schrauben **A**, die sich seitlich an der Leuchte befinden und den Winkel zur Wandmontage mit der Leuchtenarmatur aus Aluminium-Druckguss verbinden.

**2.** Halten Sie daraufhin den Winkel an die Wand und zeichnen Sie die beiden Bohrlöcher an. Bohren Sie nun beide Löcher in die Wand, setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein und befestigen Sie den Winkel mit den Schrauben an der Wand. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!

**3.** Lösen Sie nun die 4 Schrauben **B**, um den Deckel der Anschlussbox zu öffnen.



**4.** Durchstoßen Sie die Gummidichtung **C** mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitzte können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Führen Sie nun das Anschlusskabel durch die Silikondichtung **C** und schließen Sie diese an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss in die mittlere Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Kabel müssen in die äußeren Öffnungen geklemmt werden. Vor dem Ankleben muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in den vorgesehenen Buchsen zu befestigen, müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann das Kabel eingeführt und die Klemme anschließend wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

**5.** Schließen Sie nun den Deckel der Anschlußbox mit den vier zuvor gelösten Schrauben **B**. Achten Sie aber darauf, dass die Kabel nicht eingequetscht werden.

**6.** Schrauben Sie anschließend die komplette Leuchte mit den beiden Schrauben **A** am Winkel an der Wand fest. Achten Sie aber darauf, dass die Kabel nicht zwischen Hauswand und Leuchte eingequetscht werden.

#### Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!

**Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die LED-Lampen sind elektronische Geräte und damit empfindlich gegen Überspannung. Aus diesem Grund empfiehlt LCD den Einbau eines Überspannungsschutzes (SPD) um die Gefahr einer Beschädigung zu vermeiden. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.**



#### Montageanleitung Wandleuchte Typ 5023

Nur für die Wandmontage

#### Maße:

Höhe: 21,00 cm  
Breite: 7,00 cm  
Tiefe: 7,00 cm

#### Leuchtmittel:

2×7,5 W, LED ca. 3000 K,  
1200 lm, Lichtfarbe  
warmweiß



Typ 5023