


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

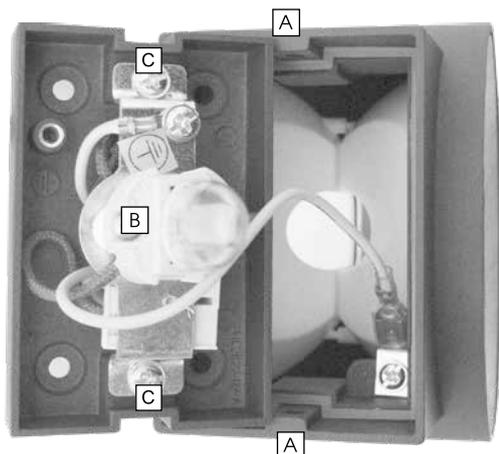

Lieferumfang:

- Leuchtgehäuse, inkl. Fassung
- Montagekit (4 Schrauben, 4 Dübel, Inbusschlüssel SW 2,5)


Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine
- Kreuzschlitzschraubendreher

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die 2 Schrauben [A], die sich rechts und links an der Leuchte befinden. Heben Sie vorsichtig die Wandplatte heraus. Um diese vollständig abnehmen zu können lösen sie als nächstes den Fassungssteg mit Klemme [B] in dem sie die 2 Schrauben seitlich des Fassungsstegs lösen [C].

2. Halten Sie als nächstes die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die vier Bohrlöcher an. Bohren Sie nun die Löcher in die Wand, setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet! Daraufhin befestigen Sie die Wandarmatur mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.

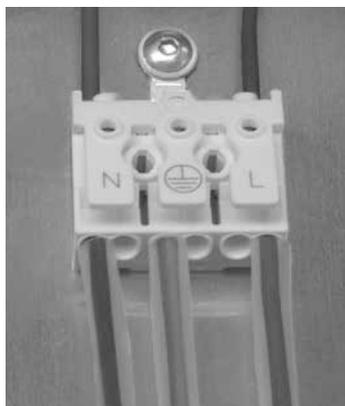

3. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel. In der Mitte befindet sich die Erdung, grün-gelbes Kabel. Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel.

Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in die vorgesehenen Buchsen zu klemmen genügt ein leichtes Drücken auf die entsprechende Klemme. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

4. Befestigen Sie anschließend wieder den Fassungssteg mit Klemme [B].

5. Setzen Sie jetzt ein passendes G9 Leuchtmittel mit maximal 7 Watt in die vorgesehene Fassung ein.

6. Stecken Sie jetzt das Leuchtenoberteil und -unterteil wieder zusammen und befestigen diese mit den 2 Schrauben [A]. Achten Sie aber darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung Wandleuchte Typ 5075 und Typ 5076

Nur für die Wandmontage

Maße:

Höhe: 8,50 cm
Breite: 11,50 cm
Tiefe: 13,50 cm

Leuchtmittel:

1×G9 7 W



Typ 5075/5076