


Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD aus deutscher Herstellung erworben.

### Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung
- Montagekit (3 Schrauben, 3 Dübel, 3 Silikonschläuche, 3 Dichtungsscheiben, Inbusschlüssel SW 2,5)

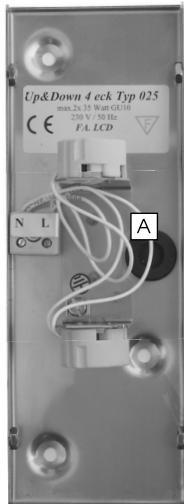


### Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

### Montage:

1. Lösen Sie zunächst die vier Schrauben am Leuchtenkorpus und ziehen Sie die Wandplatte heraus.
2. Halten Sie nun die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die drei benötigten Bohrlöcher an. Vorsicht, die Anschlussklemme der Leuchte muss sich Oben befinden.
3. Durchstoßen Sie die Gummidichtung [A] mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitzte können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung [A]. Setzen Sie anschließend jeweils eine Dichtungsscheibe zwischen Schraube und Wandplatte und schrauben Sie diese daraufhin an der Wand fest.



4. Versehen Sie nun alle drei Kabel die in die Leuchte führen mit einem Silikonschlauch aus dem mitgelieferten Montagekit. Die Silikonschläuche schützen die Kabel vor den hohen Temperaturen die in der Leuchte entstehen.

Schließen Sie daraufhin die drei Kabel in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss hier separat angeklemt werden (siehe Erdungsaufkleber [B]). Die beiden anderen Kabel müssen in die freien Öffnungen der Keramikkleme geklemmt werden.

Vor dem Anklemten muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in den vorgesehen Buchsen zu befestigen müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann das Kabel eingeführt und die Klemme anschließend wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel.  
Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel.

5. Setzen Sie nun zwei passende Leuchtmittel (Sockel GU10) mit maximal 35 Watt in die Leuchte ein.
6. Montieren Sie nun den Leuchtenkorpus mit den 4 Schrauben wieder auf die Wandplatte, achten Sie aber darauf dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.

**Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!**  
**Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.**



### Montageanleitung für Up & Down Wandleuchte Typ 025

Nur für die Wandmontage

### Maße:

Höhe: 22,00 cm  
Breite: 8,00 cm  
Tiefe: 8,00 cm

### Leuchtmittel:

2x max. 35 Watt GU10



Typ 025