


Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

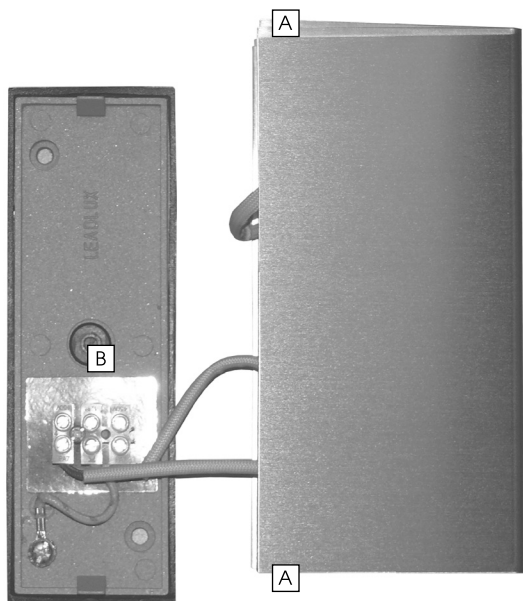

#### Lieferumfang:

- Leuchtgehäuse, inkl. LED
- Montagekit (2 Schrauben, 2 Dübel,  
2 Dichtungsringe, Inbusschlüssel SW 2,5)

#### Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

#### Montage:

1. Lösen Sie zunächst die 2 Schrauben [A], die sich oben und unten an der Leuchte befinden. Nehmen Sie vorsichtig das Leuchtenoberteil ab.
2. Halten Sie daraufhin das Leuchtenunterteil an die Wand und zeichnen Sie die beiden Bohr-  
löcher an. Bohren Sie nun beide Löcher in die Wand, setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein.  
Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!
3. Durchstoßen Sie die Gummidichtung [B] mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher).  
Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitze können weiter aufreißen und Un-  
dichtigkeit verursachen! Ziehen Sie das Anschlusskabel durch die Gummidichtung [B]. Setzen Sie  
anschließend jeweils einen Dichtungsring zwischen Schraube und Wandplatte und schrauben Sie  
diese daraufhin an der Wand fest.



4. Schließen Sie die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige  
Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss in die  
mittlere Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Kabel müssen  
in die äußeren Öffnungen geklemmt werden. Vor dem Anklemmen muss  
bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht  
mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in den vorgesehenen Buch-  
sen zu befestigen, müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann das  
Kabel eingeführt und die Klemme anschließend wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die  
Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!
5. Stecken Sie jetzt das Leuchtenoberteil und -unterteil wieder zusammen und befestigen Sie  
diese mit den 2 Schrauben [A]. Achten Sie aber darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht  
zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.

**Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!**  
**Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen  
elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die LED-Lampen sind elektronische  
Geräte und damit empfindlich gegen Überspannung. Aus diesem Grund empfiehlt LCD den  
Einbau eines Überspannungsschutzes (SPD) um die Gefahr einer Beschädigung zu vermeiden.  
Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw.  
chlorwasserbeständig sind.**



#### Montageanleitung für Up & Down Wandleuchte Typ 5007

Nur für die Wandmontage

#### Maße:

Höhe: 15,00 cm  
Breite: 5,00 cm  
Tiefe: 7,80 cm

#### Leuchtmittel:

2x3 W, LED ca. 3000 K,  
236 lm, Lichtfarbe  
warmweiß



Typ 5007